VOLKSWAGEN

AKTIENGESELLSCHAFT

Freigabeliste Elektrik

für die Aggregatefertigungen Fahrwerk, Getriebe, Motor des Volkswagen Konzerns „Technologiespezifischer Teil“

Ausgabestand: 01. März 2012
Version: 0.4

1. Änderungsjournal:

Vers.	Datum:	Art der Änderung	Seite
0.0	10.05.2010	Erstellung	alle
0.1			
0.2	Dezember 2010	Überarbeitung	alle
0.3	Januar 2012	Anpassung Deckblatt bez. Geltungsbereich Ergänzung Ansprechpartner Key Account VW	1 4
0.4	März 2012	Anpassung Deckblatt	1

Anmerkung: Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Volkswagen AG gestattet. Für diese Unterlage behalten wir uns das Urheber- und Eigentumsrecht vor.
Die VOLKSWAGEN AG behält sich insbesondere alle Rechte für eine technische Verwertung an den in diesem Lastenheft mitgeteilten Informationen einschließlich der Anmeldung und Erteilung von gewerblichen Schutzrechten vor.

Inhaltsverzeichnis:

1. Änderungsjournal: 2
2. Ansprechpartner: 4
3. Hinweise: 4
3. 1. Allgemeine Hinweise: 5
4. Übersicht: 5
4.1 Steckverbinder DIN 175 301-801 (15+PE, 25+PE, 40+PE, 64+PE)
4.1.1 Han® D Buchsen- und Stifteinsätze
4.1.2 Han®D Buchsen- und Stiftkontakte

4.2 Steckverbinder, nicht genormt, AC 500V
4.2.1 Han® E Buchsen- und Stifteinsätze, Gehäuse (6-24-polig +PE)
4.2.2 Han® Buchsen- und Stiftkontakte
4.2.3 Einsätze 6+PE, bis max. 35A

4.4 Gehäuse mit metrischen Gewinde
4.4.1 Baugröße Han® 3 A
4.4.2 Baugröße Han® 10 A
4.4.3 Baugröße Han® 16 A
4.4.4 Baugröße Han® 6 B
4.4.5 Baugröße Han® 10 B
4.4.6 Baugröße Han® 16 B
4.4.7 Baugröße Han® 24 B

4.5 Klemmsteckadapter
4.5.1 Mit genormten Steckverbindern DIN EN 175 301-801 (40+PE, 64+PE)
4.5.2 Mit nicht genormten Steckverbindern (6+PE, 10+PE, 16+PE, 24+PE)

5. Datenblätter:…. 35

2. Ansprechpartner:

Ansprechpartner HARTING national

HARTING
Deutschland
GmbH & Co. KG

Simeonscarré 1
32427 Minden

Postfach 24 51
32381 Minden

Tel. 0571/8896-0
Fax 0571/8896-282
www.HARTING.com
de.sales@HARTING.com

Ansprechpartner VW Konzern

Herr Guido Selhorst
Tel. 0571/8896-379
Fax 0571/8896-461
Mobil: 0160/90110050
Guido.Selhorst@HARTING.com

Automotive Production international

Herr Gerwin David
Tel. +49 5772/47-751
Fax +49 5772/47-90751
Mobil: +49 160/96927737
Gerwin.David@HARTING.com

Key Account Management
Volkswagen Werke Deutschland

Herr Klaus Henneke
Tel. 0421 / 364 975 30
Fax 0421 / 364 975 31
Mobil 0160 / 709 41 61
Klaus.Henneke@HARTING.com

Volkswagen Werke Deutschland Ost

Herr Gerald Helmstedt
Tel. 0371/429211
Fax 0371/429222
Mobil 0172/5269935
Gerald.Helmstedt@HARTING.com

Audi Werke Deutschland Süd

Herr Günther Bareiß
Tel. 08321/87864
Fax 08321/87892
Mobil 0172/5269073
Guenther.Bareiss@HARTING.com

3. Hinweise:

3. 1. Allgemeine Hinweise:

3. 2. Internet-Link:

http://www.harting-connectivity-networks.de/service/downloads/freigabeliste-vw

Sollte ein personifizierter Zugang notwendig sein, ist zwingend als
User-ID: ***vwpt***
Passwort: ***vwaudi***
vorgeschrieben.

4. Übersicht:

4.1 Steckverbinder DIN 175 301-801 (15+PE, 25+PE, 40+PE, 64+PE)

4.1.1 Buchsen- und Stifteinsätze / Han® D

Typ	Beschreibung	Artikelnummer	Bild	Bemerkung
Han® 7D	Buchseneinsatz 7-polig, 250V, 10A, Crimpanschluss	09210073131		Gehäusegröße: 3A Crimpkontakt: siehe 4.1.2
Han® 7D	Stifteinsatz 7-polig, 250V, 10A, Crimpanschluss	09210073031		Gehäusegröße: 3A Crimpkontakt: siehe 4.1.2
Han® 15D	Buchseneinsatz 15-polig, 250V, 10A, Crimpanschluss	09210153101		Gehäusegröße: 10A Crimpkontakt: siehe 4.1.2
Han®15D	Stifteinsatz 15-polig, 250V, 10A, Crimpanschluss	09210153001		Gehäusegröße: 10A Crimpkontakt: siehe 4.1.2
Han®25D	Buchseneinsatz 25-polig, 250V, 10A, Crimpanschluss	09210253101		Gehäusegröße: 16A Crimpkontakt: siehe 4.1.2
Han®25D	Stifteinsatz 25-polig, 250V, 10A, Crimpanschluss	09210253001		Gehäusegröße: 16A Crimpkontakt: siehe 4.1.2

Typ	Beschreibung	Artikelnummer	Bild	Bemerkung
Han®40D	Buchseneinsatz 40-polig, 250V, 10A, Crimpanschluss	09210403101		Gehäusegröße: 16B Crimpkontakt: siehe 4.1.2
Han®40 D	Stifteinsatz 40-polig, 250V, 10A, Crimpanschluss	09210403001		Gehäusegröße: 16B Crimpkontakt: siehe 4.1.2
Han®64 D	Buchseneinsatz 64-polig, 250V, 10A, Crimpanschluss	09210643101		Gehäusegröße: 24B Crimpkontakt: siehe 4.1.2
Han®64 D	Stifteinsatz 64-polig, 250V, 10A, Crimpanschluss	09210643001		Gehäusegröße: 24B Crimpkontakt: siehe 4.1.2

4.1.2. Han®D/ Buchsen- und Stiftkontakte (versilbert)

Typ	Beschreibung	Artikelnummer	Bild	Bemerkung
Han®D	Kontaktbuchse Leiterquerschnitt 0,14-0,37mm² AWG 26-22	09150006204		
Han®D	Kontaktstift Leiterquerschnitt 0,14-0,37mm² AWG 26-22	09150006104		
Han®D	Kontaktbuchse Leiterquerschnitt 0,5mm² AWG 20	09150006203		
Han®D	Kontaktstift Leiterquerschnitt 0,5mm² AWG 20	09150006103		
Han®D	Kontaktbuchse Leiterquerschnitt 0,75mm² AWG 18	09150006205		
Han®D	Kontaktstift Leiterquerschnitt 0,75mm² AWG 18	09150006105		
Han®D	Kontaktbuchse Leiterquerschnitt 1mm² AWG 18	09150006202		
Han®D	Kontaktstift Leiterquerschnitt 1mm² AWG 18	09150006102		
Han®D	Kontaktbuchse Leiterquerschnitt 1,5mm² AWG 16	09150006201		
Han®D	Kontaktstift Leiterquerschnitt 1,5mm² AWG 16	09150006101		
Han®D	Kontaktbuchse Leiterquerschnitt 2,5mm² AWG 14	09150006206		
Han®D	Kontaktstift Leiterquerschnitt 2,5mm² AWG 14	09150006106		

4.2 Steckverbinder, nicht genormt, AC 500V

4.2.1 Han® E, Buchsen- und Stifteinsätze, Gehäuse (6-24-polig +PE)

Typ	Beschreibung	Artikelnummer	Bild	Bemerkung
Han®6E	Buchseneinsatz 6-polig, 500V, 16A, Crimpanschluss	09330062702		Gehäusegröße: 6B Crimpkontakt: siehe 4.2.2
Han®6E	Stifteinsatz 6-polig, 500V, 16A, Crimpanschluss	09330062602		Gehäusegröße: 6B Crimpkontakt: siehe 4.2.2
Han®6ES	Buchseneinsatz 6-polig, 500V, 16A, Käfigzugfeder	09330062716		Gehäusegröße: 6B
Han®6ES	Stifteinsatz 6-polig, 500V, 16A, Käfigzugfeder	09330062616		Gehäusegröße: 6B
Han®10E	Buchseneinsatz 10-polig, 500V, 16A, Crimpanschluss	09330102702		Gehäusegröße: 10B Crimpkontakt: siehe 4.2.2
Han®10E	Stifteinsatz 10-polig, 500V, 16A, Crimpanschluss	09330102602		Gehäusegröße: 10B Crimpkontakt: siehe 4.2.2
Han®10ES	Buchseneinsatz 10-polig, 500V, 16A, Käfigzugfeder	09330102716		Gehäusegröße: 10B
Han®10ES	Stifteinsatz 10-polig, 500V, 16A, Käfigzugfeder	09330102616		Gehäusegröße: 10B

Typ	Beschreibung	Artikelnummer	Bild	Bemerkung
Han®16E	Buchseneinsatz 16-polig, 500V, 16A, Crimpanschluss	09330162702		Gehäusegröße: 16B Crimpkontakt: siehe 4.2.2
Han®16E	Stifteinsatz 16-polig, 500V, 16A, Crimpanschluss	09330162602		Gehäusegröße: 16B Crimpkontakt: siehe 4.2.2
Han®16ES	Buchseneinsatz 16-polig, 500V, 16A, Käfigzugfeder	09330162716		Gehäusegröße: 16B
Han®16ES	Stifteinsatz 16-polig, 500V, 16A, Käfigzugfeder	09330162616		Gehäusegröße: 16B
Han®24E	Buchseneinsatz 24-polig, 500V, 16A, Crimpanschluss	09330242702		Gehäusegröße: 24B Crimpkontakt: siehe 4.2.2
Han®24E	Stifteinsatz 24-polig, 500V, 16A, Crimpanschluss	09330242602		Gehäusegröße: 24B Crimpkontakt: siehe 4.2.2
Han®24ES	Buchseneinsatz 24-polig, 500V, 16A, Käfigzugfeder	09330242716		Gehäusegröße: 24B
Han®24ES	Stifteinsatz 24-polig, 500V, 16A, Käfigzugfeder	09330242616		Gehäusegröße: 24B

4.2.2 Han®E, Buchsen- und Stiftkontakte (versilbert)

Typ	Beschreibung	Artikelnummer	Bild	Bemerkung
Han®E	Kontaktbuchse Leiterquerschnitt 0,14-0,37mm² AWG 26-22	09330006227		Kennzeichnung: Keine Rille
Han®E	Kontaktstift Leiterquerschnitt 0,14-0,37mm² AWG 26-22	09330006127		Kennzeichnung: Keine Rille
Han®E	Kontaktbuchse Leiterquerschnitt 0,5mm² AWG 20	09330006220		Kennzeichnung: Keine Rille
Han®E	Kontaktstift Leiterquerschnitt 0,5mm² AWG 20	09330006121		Kennzeichnung: Keine Rille
Han®E	Kontaktbuchse Leiterquerschnitt 0,75mm² AWG 18	09330006214		Kennzeichnung: 1 Rille
Han®E	Kontaktstift Leiterquerschnitt 0,75mm² AWG 18	09330006114		Kennzeichnung: 1 Rille
Han®E	Kontaktbuchse Leiterquerschnitt 1mm² AWG 18	09330006205		Kennzeichnung: 1 Rille
Han®E	Kontaktstift Leiterquerschnitt 1mm² AWG 18	09330006105		Kennzeichnung: 1 Rille

Typ	Beschreibung	Artikelnummer	Bild	Bemerkung
Han®E	Kontaktbuchse Leiterquerschnitt 1,5mm² AWG 16	09330006204		Kennzeichnung: 2 Rillen
Han®E	Kontaktstift Leiterquerschnitt 1,5mm² AWG 16	09330006104		Kennzeichnung: 2 Rillen
Han®E	Kontaktbuchse Leiterquerschnitt 2,5mm² AWG 14	09330006202		Kennzeichnung: 3 Rillen
Han®E	Kontaktstift Leiterquerschnitt 2,5mm² AWG 14	09330006102		Kennzeichnung: 3 Rillen
Han®E	Kontaktbuchse Leiterquerschnitt 3mm² AWG 12	09330006206		Kennzeichnung: Breite Rille
Han®E	Kontaktstift Leiterquerschnitt 3mm² AWG 12	09330006106		Kennzeichnung: Breite Rille
Han®E	Kontaktbuchse Leiterquerschnitt 4mm² AWG 11	09330006207		Kennzeichnung: Keine Rille
Han®E	Kontaktstift Leiterquerschnitt 4mm² AWG 11	09330006107		Kennzeichnung: Keine Rille
Han®E	Kodierpin	09330009954		

4.2.3 Einsätze 6+PE, bis max. 35A

Typ	Beschreibung	Artikelnummer	Bild	Bemerkung
Han®6 HSB	Buchseneinsatz 6-polig, 400/690V, 35A, Schraubanschluss	09310062701		Gehäusegröße: 16B
Han®6 HSB	Stifteinsatz 6-polig, 400/690V, 35A, Schraubanschluss	09310062601		Gehäusegröße: 16B

4.4 Gehäuse mit metrischen Gewinde

4.4.1 Baugröße Han® 3 A

Typ	Beschreibung	Artikelnummer	Bild	Bemerkung
Han A®	Anbaugehäuse	09200030301		
Han A®	Anbaugehäuse mit Kappe	09200030306		Bei montiertem Buchseneinsatz
Han A®	Anbaugehäuse mit Kappe	09200030305		Bei montiertem Stifteinsatz
Han A®	Sockelgehäuse M20	19200031250		
Han A®	Sockelgehäuse M20 Baugröße 3A	19200031252		Mit geschlossenem Boden
Han A®	Abdeckkappen für Anbau- und Sockelgehäuse	09200035426		Bei montiertem Stifteinsatz
Han A®	Abdeckkappen für Anbau- und Sockelgehäuse	09200035425		Bei montiertem Buchseneinsatz
Han A®	Tüllengehäuse M20	19200031440		
Han A®	Abdeckkappen für Tüllengehäuse	09200035422		Bei montiertem Stifteinsatz
Han A®	Abdeckkappen für Tüllengehäuse	09200035421		Bei montiertem Buchseneinsatz

4.4.2 Baugröße Han® 10 A

Typ	Beschreibung	Artikelnummer	Bild	Bemerkung
Han A®	Sockelgehäuse 2 seitliche Kabelausgänge 2xM20	19200100290		Längsbügel
Han A®	Anbaugehäuse	09200100301		Längsbügel
Han A®	Abdeckkappe Sockel- und Anbaugehäuse	09200105425		Metall
Han A®	Tüllengehäuse M25 Hohe Bauform	19200100546		Seitlicher Kabelausgang
Han A®	Tüllengehäuse M25 Hohe Bauform	19200100446		Gerader Kabelausgang
Han A®	Abdeckkappen für Tüllengehäuse	09200105423		

4.4.3 Baugröße Han® 16 A

Typ	Beschreibung	Artikelnummer	Bild	Bemerkung
Han A®	Tüllengehäuse M25 Hohe Bauform	19200160546		Seitlicher Kabelausgang
Han A®	Tüllengehäuse M25 Hohe Bauform	19200160446		Gerader Kabelausgang
Han A®	Abdeckkappen für Tüllengehäuse	09200165423		Metall
Han A®	Sockelgehäuse 2 seitliche Kabelausgänge 2xM20	19200160290		Längsbügel
Han A®	Sockelgehäuse 2 seitliche Kabelausgänge 2xM25	19200160291		Längsbügel
Han A®	Anbaugehäuse	09200160301		Längsbügel
Han A®	Abdeckkappe Sockel- und Anbaugehäuse	09200165425		Metall

4.4.4 Baugröße Han® 6 B

Typ	Beschreibung	Artikelnummer	Bild	Bemerkung
Han B®	Sockelgehäuse 2 seitliche Kabelausgänge 2xM25	19300060291		Längsbügel
Han B®	Sockelgehäuse 2 seitliche Kabelausgänge 2xM25	19300067296		Längsbügel Mit Metallkappe
Han B®	Sockelgehäuse 2 seitliche Kabelausgänge 2xM32	19300060292		Längsbügel
Han B®	Anbaugehäuse	09300060301		Längsbügel
Han B®	Anbaugehäuse mit Kappe	09300060318		Längsbügel Mit Metallkappe
Han B®	Abdeckkappe Sockel- und Anbaugehäuse	09300065425		Metall
Han B®	Tüllengehäuse M20 Niedrige Bauform	19300061540		Seitlicher Kabelausgang

Typ	Beschreibung	Artikelnummer	Bild	Bemerkung
Han B®	Tüllengehäuse M25 Niedrige Bauform	19300061541		Seitlicher Kabelausgang
Han B®	Tüllengehäuse M25 Hohe Bauform	19300060546		Seitlicher Kabelausgang
Han B®	Tüllengehäuse M32 Hohe Bauform	19300060547		Seitlicher Kabelausgang
Han B®	Tüllengehäuse M20 Niedrige Bauform	19300061440		Gerader Kabelausgang
Han B®	Tüllengehäuse M25 Hohe Bauform	19300060446		Gerader Kabelausgang
Han B®	Tüllengehäuse M32 Hohe Bauform	19300060447		Gerader Kabelausgang
Han B®	Abdeckkappen für Tüllengehäuse	09300065423		Metall

4.4.5 Baugröße Han® 10 B

Typ	Beschreibung	Artikelnummer	Bild	Bemerkung
Han B®	Sockelgehäuse 2 seitliche Kabelausgänge 2xM25	19300101290		Längsbügel Niedrige Bauform ***Nicht für den Standort Braunschweig zugelassen***
Han B®	Sockelgehäuse 2 seitliche Kabelausgänge 2xM20	19300102295		Längsbügel Mit Metallkappe Niedrige Bauform ***Nicht für den Standort Braunschweig zugelassen***
Han B®	Sockelgehäuse 2 seitliche Kabelausgänge 2xM25	19300107296		Längsbügel Mit Metallkappe ***Nicht für den Standort Braunschweig zugelassen***
Han B®	Anbaugehäuse	09300100305		Längsbügel ***Nicht für den Standort Braunschweig zugelassen***
Han B®	Anbaugehäuse mit Kappe	09300100318		Längsbügel Mit Metallkappe ***Nicht für den Standort Braunschweig zugelassen***
Han B®	Sockelgehäuse 2 seitliche Kabelausgänge 2xM25	19300100271		2-Querbügel Hohe Bauform

Typ	Beschreibung	Artikelnummer	Bild	Bemerkung
Han B®	Sockelgehäuse 2 seitliche Kabelausgänge 2xM32	19300100272		2-Querbügel Hohe Bauform
Han B®	Anbaugehäuse	09300100301		2-Querbügel
Han B®	Abdeckkappe Sockel- und Anbaugehäuse	09300105425		2-Querbügel Metall
Han B®	Tüllengehäuse M20 Niedrige Bauform	19300101540		Längsbügel Seitlicher Kabelausgang ***Nicht für den Standort Braunschweig zugelassen***
Han B®	Tüllengehäuse M25 Niedrige Bauform	19300101541		Längsbügel Seitlicher Kabelausgang ***Nicht für den Standort Braunschweig zugelassen***
Han B®	Tüllengehäuse M32 Hohe Bauform	19300100547		Längsbügel Seitlicher Kabelausgang ***Nicht für den Standort Braunschweig zugelassen***
Han B®	Tüllengehäuse M20 Niedrige Bauform	19300101440		Längsbügel Gerader Kabelausgang ***Nicht für den Standort Braunschweig zugelassen***
Han B®	Tüllengehäuse M22 Niedrige Bauform	19300101441		Längsbügel Gerader Kabelausgang ***Nicht für den Standort Braunschweig zugelassen***
Han B®	Tüllengehäuse M32 Hohe Bauform	19300100447		Längsbügel Gerader Kabelausgang ***Nicht für den Standort Braunschweig zugelassen***

Typ	Beschreibung	Artikelnummer	Bild	Bemerkung
Han B®	Tüllengehäuse M32 Hohe Bauform	19300100527		2-Querbügel Seitlicher Kabelausgang
Han B®	Tüllengehäuse M32 Hohe Bauform	19300100427		2-Querbügel Gerader Kabelausgang
Han B®	Abdeckkappen für Tüllengehäuse	09300105423		2-Querbügel Metall

4.4.6 Baugröße Han® 16 B

Typ	Beschreibung	Artikelnummer	Bild	Bemerkung
Han B®	Sockelgehäuse 2 seitliche Kabelausgänge 2xM25	19300161291		Längsbügel Niedrige Bauform ***Nicht für den Standort Braunschweig zugelassen***
Han B®	Sockelgehäuse 2 seitliche Kabelausgänge 2xM25	19300162296		Längsbügel Mit Metallkappe Niedrige Bauform ***Nicht für den Standort Braunschweig zugelassen***
Han B®	Sockelgehäuse 2 seitliche Kabelausgänge 2xM32	19300167297		Längsbügel Mit Metallkappe Hohe Bauform ***Nicht für den Standort Braunschweig zugelassen***
Han B®	Anbaugehäuse	09300160307		Längsbügel ***Nicht für den Standort Braunschweig zugelassen***
Han B®	Anbaugehäuse mit Kappe	09300160318		Längsbügel Mit Metallkappe ***Nicht für den Standort Braunschweig zugelassen***

Typ	Beschreibung	Artikelnummer	Bild	Bemerkung
Han B®	Sockelgehäuse 2 seitliche Kabelausgänge 2xM32	19300160272		2-Querbügel Hohe Bauform
Han B®	Sockelgehäuse 2 seitliche Kabelausgänge 2xM40	19300160273		2-Querbügel Hohe Bauform
Han B®	Anbaugehäuse	09300160301		2-Querbügel
Han B®	Abdeckkappe Sockel- und Anbaugehäuse	09300165425		2-Querbügel Metall
Han B®	Tüllengehäuse M25 Niedrige Bauform	19300161541		Längsbügel Seitlicher Kabelausgang ***Nicht für den Standort Braunschweig zugelassen***
Han B®	Tüllengehäuse M32 Niedrige Bauform	19300161542		Längsbügel Seitlicher Kabelausgang ***Nicht für den Standort Braunschweig zugelassen***
Han B®	Tüllengehäuse M32 Hohe Bauform	19300160547		Längsbügel Seitlicher Kabelausgang ***Nicht für den Standort Braunschweig zugelassen***
Han B®	Tüllengehäuse M40 Hohe Bauform	19300160548		Längsbügel Seitlicher Kabelausgang ***Nicht für den Standort Braunschweig zugelassen***

Typ	Beschreibung	Artikelnummer	Bild	Bemerkung
Han B®	Tüllengehäuse M25 Niedrige Bauform	19300161441		Längsbügel Gerader Kabelausgang ***Nicht für den Standort Braunschweig zugelassen***
Han B®	Tüllengehäuse M32 Niedrige Bauform	19300161442		Längsbügel Gerader Kabelausgang ***Nicht für den Standort Braunschweig zugelassen***
Han B®	Tüllengehäuse M32 Hohe Bauform	19300160447		Längsbügel Gerader Kabelausgang ***Nicht für den Standort Braunschweig zugelassen***
Han B®	Tüllengehäuse M40 Hohe Bauform	19300160448		Längsbügel Gerader Kabelausgang ***Nicht für den Standort Braunschweig zugelassen***
Han B®	Tüllengehäuse M32 Hohe Bauform	19300160527		2-Querbügel Seitlicher Kabelausgang
Han B®	Tüllengehäuse M40 Hohe Bauform	19300160528		2-Querbügel Seitlicher Kabelausgang
Han B®	Tüllengehäuse M32 Hohe Bauform	19300160427		2-Querbügel Gerader Kabelausgang
Han B®	Tüllengehäuse M40 Hohe Bauform	19300160428		2-Querbügel Gerader Kabelausgang
Han B®	Abdeckkappen für Tüllengehäuse	09300165422		2-Querbügel Metall

4.4.7 Baugröße Han® 24 B

Typ	Beschreibung	Artikelnummer	Bild	Bemerkung
Han B®	Sockelgehäuse 2 seitliche Kabelausgänge 2xM25	19300241291		Längsbügel Niedrige Bauform ***Nicht für den Standort Braunschweig zugelassen***
Han B®	Sockelgehäuse 2 seitliche Kabelausgänge 2xM32	19300240292		Längsbügel Hohe Bauform ***Nicht für den Standort Braunschweig zugelassen***
Han B®	Sockelgehäuse 2 seitliche Kabelausgänge 2xM25	19300242296		Längsbügel Mit Metallkappe Niedrige Bauform ***Nicht für den Standort Braunschweig zugelassen***
Han B®	Sockelgehäuse 2 seitliche Kabelausgänge 2xM32	19300247297		Längsbügel Mit Metallkappe Hohe Bauform ***Nicht für den Standort Braunschweig zugelassen***

Typ	Beschreibung	Artikelnummer	Bild	Bemerkung
Han B®	Anbaugehäuse	09300240307		Längsbügel ***Nicht für den Standort Braunschweig zugelassen***
Han B®	Anbaugehäuse mit Kappe	09300240318		Längsbügel Mit Metallkappe ***Nicht für den Standort Braunschweig zugelassen***
Han B®	Sockelgehäuse 2 seitliche Kabelausgänge 2xM25	19300241271		2-Querbügel Niedrige Bauform
Han B®	Sockelgehäuse 2 seitliche Kabelausgänge 2xM32	19300240272		2-Querbügel Hohe Bauform
Han B®	Sockelgehäuse 2 seitliche Kabelausgänge 2xM40	19300240273		2-Querbügel Hohe Bauform
Han B®	Anbaugehäuse	09300240301		2-Querbügel
Han B®	Abdeckkappe Sockel- und Anbaugehäuse	09300245425		2-Querbügel Metall
Han B®	Tüllengehäuse M25 Niedrige Bauform	19300241541		Längsbügel Seitlicher Kabelausgang ***Nicht für den Standort Braunschweig zugelassen***
Han B®	Tüllengehäuse M32 Niedrige Bauform	19300241542		Längsbügel Seitlicher Kabelausgang ***Nicht für den Standort Braunschweig zugelassen***

Typ	Beschreibung	Artikelnummer	Bild	Bemerkung
Han B®	Tüllengehäuse M32 Hohe Bauform	19300240547		Längsbügel Seitlicher Kabelausgang ***Nicht für den Standort Braunschweig zugelassen***
Han B®	Tüllengehäuse M40 Hohe Bauform	19300240548		Längsbügel Seitlicher Kabelausgang ***Nicht für den Standort Braunschweig zugelassen***
Han B®	Tüllengehäuse M32 Niedrige Bauform	19300241442		Längsbügel Gerader Kabelausgang ***Nicht für den Standort Braunschweig zugelassen***
Han B®	Tüllengehäuse M32 Hohe Bauform	19300240447		Längsbügel Gerader Kabelausgang ***Nicht für den Standort Braunschweig zugelassen***
Han B®	Tüllengehäuse M40 Hohe Bauform	19300240448		Längsbügel Gerader Kabelausgang ***Nicht für den Standort Braunschweig zugelassen***
Han B®	Tüllengehäuse M32 Hohe Bauform	19300240527		2-Querbügel Seitlicher Kabelausgang
Han B®	Tüllengehäuse M40 Hohe Bauform	19300240528		2-Querbügel Seitlicher Kabelausgang

Typ	Beschreibung	Artikelnummer	Bild	Bemerkung
Han B®	Tüllengehäuse M32 Hohe Bauform	19300240427		2-Querbügel Gerader Kabelausgang
Han B®	Tüllengehäuse M40 Hohe Bauform	19300240428		2-Querbügel Gerader Kabelausgang
Han B®	Abdeckkappen für Tüllengehäuse	09300245422		2-Querbügel Metall

4.5 Klemmsteckadapter

4.5.1 Mit genormten Steckverbindern DIN EN 175 301-801 (40+PE, 64+PE)

Typ	Beschreibung	Artikelnummer	Bild	Bemerkung
Han D® AV	Anschlussverteiler Stifteinsatz 40-polig, 250V, 10A	09210404601		Ausführung links Multi-Kontur (MK) Gegenseite siehe 4.1.1
Han D® AV	Anschlussverteiler Buchseneinsatz 40-polig, 250V, 10A	09210404701		Ausführung links Multi-Kontur (MK) Gegenseite siehe 4.1.1
Han D® AV	Anschlussverteiler Stifteinsatz 64-polig, 250V, 10A	09210644601		Ausführung links Multi-Kontur (MK) Gegenseite siehe 4.1.1
Han D® AV	Anschlussverteiler Buchseneinsatz 64-polig, 250V, 10A	09210644701		Ausführung links Multi-Kontur (MK) Gegenseite siehe 4.1.1
Han D® AV	Anschlussverteiler Stifteinsatz 40-polig, 250V, 10A	09210404602		Ausführung links Single-Kontur (SK) Gegenseite siehe 4.1.1
Han D® AV	Anschlussverteiler Buchseneinsatz 40-polig, 250V, 10A	09210404702		Ausführung links Single-Kontur (SK) Gegenseite siehe 4.1.1
Han D® AV	Anschlussverteiler Stifteinsatz 64-polig, 250V, 10A	09210644602		Ausführung links Single-Kontur (SK) Gegenseite siehe 4.1.1
Han D® AV	Anschlussverteiler Buchseneinsatz 64-polig, 250V, 10A	09210644702		Ausführung links Single-Kontur (SK) Gegenseite siehe 4.1.1

Typ	Beschreibung	Artikelnummer	Bild	Bemerkung
Han D® AV	Anschlussverteiler Stifteinsatz 40-polig, 250V, 10A	09210404611		Ausführung rechts Multi-Kontur (MK) Gegenseite siehe 4.1.1
Han D® AV	Anschlussverteiler Buchseneinsatz 40-polig, 250V, 10A	09210404711		Ausführung rechts Multi-Kontur (MK) Gegenseite siehe 4.1.1
Han D® AV	Anschlussverteiler Stifteinsatz 64-polig, 250V, 10A	09210644611		Ausführung rechts Multi-Kontur (MK) Gegenseite siehe 4.1.1
Han D® AV	Anschlussverteiler Buchseneinsatz 64-polig, 250V, 10A	09210644711		Ausführung rechts Multi-Kontur (MK) Gegenseite siehe 4.1.1
Han D® AV	Anschlussverteiler Stifteinsatz 40-polig, 250V, 10A	09210404612		Ausführung rechts Single-Kontur (SK) Gegenseite siehe 4.1.1
Han D® AV	Anschlussverteiler Buchseneinsatz 40-polig, 250V, 10A	09210404712		Ausführung rechts Single-Kontur (SK) Gegenseite siehe 4.1.1
Han D® AV	Anschlussverteiler Stifteinsatz 64-polig, 250V, 10A	09210644612		Ausführung rechts Single-Kontur (SK) Gegenseite siehe 4.1.1
Han D® AV	Anschlussverteiler Buchseneinsatz 64-polig, 250V, 10A	09210644712		Ausführung rechts Single-Kontur (SK) Gegenseite siehe 4.1.1

4.5.2 Mit nicht genormten Steckverbindern (6+PE, 10+PE, 16+PE, 24+PE)

Typ	Beschreibung	Artikelnummer	Bild	Bemerkung
Han E® AV	Anschlussverteiler Stifteinsatz 6-polig, 500V, 16A	09330064625		Ausführung links Multi-Kontur (MK) Gegenseite siehe 4.2.1
Han E® AV	Anschlussverteiler Buchseneinsatz 6-polig, 500V, 16A	09330064725		Ausführung links Multi-Kontur (MK) Gegenseite siehe 4.2.11
Han E® AV	Anschlussverteiler Stifteinsatz 10-polig, 500V, 16A	09330104625		Ausführung links Multi-Kontur (MK) Gegenseite siehe 4.2.1
Han E® AV	Anschlussverteiler Buchseneinsatz 10-polig, 500V, 16A	09330104725		Ausführung links Multi-Kontur (MK) Gegenseite siehe 4.2.1
Han E® AV	Anschlussverteiler Stifteinsatz 16-polig, 500V, 16A	09330164625		Ausführung links Multi-Kontur (MK) Gegenseite siehe 4.2.1
Han E® AV	Anschlussverteiler Buchseneinsatz 16-polig, 500V, 16A	09330164725		Ausführung links Multi-Kontur (MK) Gegenseite siehe 4.2.1
Han E® AV	Anschlussverteiler Stifteinsatz 24-polig, 500V, 16A	09330244625		Ausführung links Multi-Kontur (MK) Gegenseite siehe 4.2.1
Han E® AV	Anschlussverteiler Buchseneinsatz 24-polig, 500V, 16A	09330244725		Ausführung links Multi-Kontur (MK) Gegenseite siehe 4.2.1

Typ	Beschreibung	Artikelnummer	Bild	Bemerkung
Han E® AV	Anschlussverteiler Stifteinsatz 6-polig, 500V, 16A	09330064626		Ausführung links Single-Kontur (SK) Gegenseite siehe 4.2.1
Han E® AV	Anschlussverteiler Buchseneinsatz 6-polig, 500V, 16A	09330064726		Ausführung links Single-Kontur (SK) Gegenseite siehe 4.2.11
Han E® AV	Anschlussverteiler Stifteinsatz 10-polig, 500V, 16A	09330104626		Ausführung links Single-Kontur (SK) Gegenseite siehe 4.2.1
Han E® AV	Anschlussverteiler Buchseneinsatz 10-polig, 500V, 16A	09330104726		Ausführung links Single-Kontur (SK) Gegenseite siehe 4.2.1
Han E® AV	Anschlussverteiler Stifteinsatz 16-polig, 500V, 16A	09330164626		Ausführung links Single-Kontur (SK) Gegenseite siehe 4.2.1
Han E® AV	Anschlussverteiler Buchseneinsatz 16-polig, 500V, 16A	09330164726		Ausführung links Single-Kontur (SK) Gegenseite siehe 4.2.1
Han E® AV	Anschlussverteiler Stifteinsatz 24-polig, 500V, 16A	09330244626		Ausführung links Single-Kontur (SK) Gegenseite siehe 4.2.1
Han E® AV	Anschlussverteiler Buchseneinsatz 24-polig, 500V, 16A	09330244726		Ausführung links Single-Kontur (SK) Gegenseite siehe 4.2.1

Typ	Beschreibung	Artikelnummer	Bild	Bemerkung
Han E® AV	Anschlussverteiler Stifteinsatz 6-polig, 500V, 16A	09330064635		Ausführung rechts Multi-Kontur (MK) Gegenseite siehe 4.2.1
Han E® AV	Anschlussverteiler Buchseneinsatz 6-polig, 500V, 16A	09330064735		Ausführung rechts Multi-Kontur (MK) Gegenseite siehe 4.2.11
Han E® AV	Anschlussverteiler Stifteinsatz 10-polig, 500V, 16A	09330104635		Ausführung rechts Multi-Kontur (MK) Gegenseite siehe 4.2.1
Han E® AV	Anschlussverteiler Buchseneinsatz 10-polig, 500V, 16A	09330104735		Ausführung rechts Multi-Kontur (MK) Gegenseite siehe 4.2.1
Han E® AV	Anschlussverteiler Stifteinsatz 16-polig, 500V, 16A	09330164635		Ausführung rechts Multi-Kontur (MK) Gegenseite siehe 4.2.1
Han E® AV	Anschlussverteiler Buchseneinsatz 16-polig, 500V, 16A	09330164735		Ausführung rechts Multi-Kontur (MK) Gegenseite siehe 4.2.1
Han E® AV	Anschlussverteiler Stifteinsatz 24-polig, 500V, 16A	09330244635		Ausführung rechts Multi-Kontur (MK) Gegenseite siehe 4.2.1
Han E® AV	Anschlussverteiler Buchseneinsatz 24-polig, 500V, 16A	09330244735		Ausführung rechts Multi-Kontur (MK) Gegenseite siehe 4.2.1

Typ	Beschreibung	Artikelnummer	Bild	Bemerkung
Han E® AV	Anschlussverteiler Stifteinsatz 6-polig, 500V, 16A	09330064636		Ausführung rechts Single-Kontur (SK) Gegenseite siehe 4.2.1
Han E® AV	Anschlussverteiler Buchseneinsatz 6-polig, 500V, 16A	09330064736		Ausführung rechts Single-Kontur (SK) Gegenseite siehe 4.2.11
Han E® AV	Anschlussverteiler Stifteinsatz 10-polig, 500V, 16A	09330104636		Ausführung rechts Single-Kontur (SK) Gegenseite siehe 4.2.1
Han E® AV	Anschlussverteiler Buchseneinsatz 10-polig, 500V, 16A	09330104736		Ausführung rechts Single-Kontur (SK) Gegenseite siehe 4.2.1
Han E® AV	Anschlussverteiler Stifteinsatz 16-polig, 500V, 16A	09330164636		Ausführung rechts Single-Kontur (SK) Gegenseite siehe 4.2.1
Han E® AV	Anschlussverteiler Buchseneinsatz 16-polig, 500V, 16A	09330164736		Ausführung rechts Single-Kontur (SK) Gegenseite siehe 4.2.1
Han E® AV	Anschlussverteiler Stifteinsatz 24-polig, 500V, 16A	09330244636		Ausführung rechts Single-Kontur (SK) Gegenseite siehe 4.2.1
Han E® AV	Anschlussverteiler Buchseneinsatz 24-polig, 500V, 16A	09330244736		Ausführung rechts Single-Kontur (SK) Gegenseite siehe 4.2.1

5. Datenblätter

Hinweis: Alle Artikelnummern in Fettdruck sind Vorzugstypen. Hierzu finden Sie im Online-Katalog - Informationssystem HARKIS unter

www.harkis.harting.com
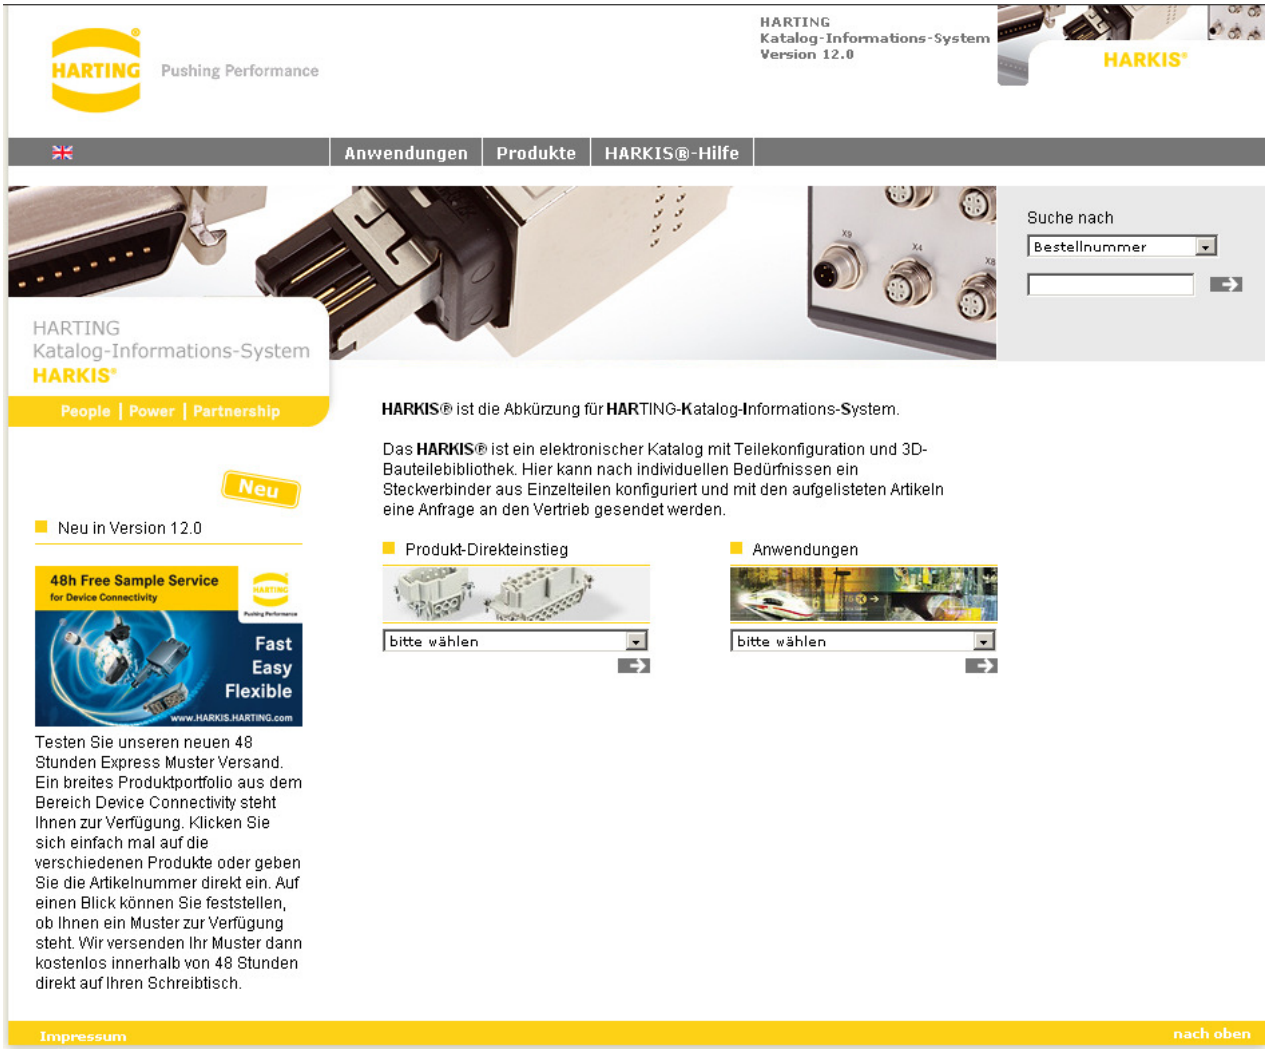
die entsprechenden Datenblätter in den unterschiedlichsten Formaten direkt abrufbar!